


NCS-TT108N-C



8-канальный термодатчик на DIN-рейку с протоколом PROFINET

Интеллектуальный термотрансмиттер NCS-TT108N-C представляет собой восьмиканальный термотрансмиттер, монтируемый на DIN-рейку, предназначенный для многоточечного измерения температуры в промышленных условиях. Он поддерживает измерения от различных типов преобразователей сопротивления (RTD), термопар (TC), резисторов (Om) и датчиков напряжения (mV), а также совместим с протоколом связи PROFINET. Он широко используется в обрабатывающих отраслях, таких как нефтегазовая, химическая, энергетика и металлургия.

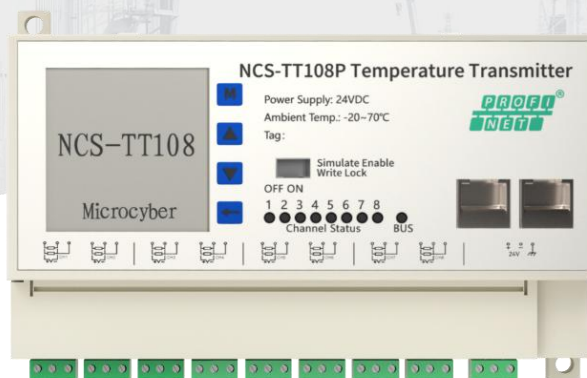

Особенности продукта

- ❖ Соответствие стандарту PROFINET IO для стандартизированной связи.
- ❖ Поддержка измерения сигналов от термосопротивлений, термопар, а также сигналов сопротивления и напряжения.
- ❖ 8 аналоговых входов; для термосопротивлений поддерживается 2- и 3-проводное подключение.
- ❖ Точность для PT100 при нормальных условиях соответствует классу, лучшему чем 0.1.
- ❖ Точность компенсации температуры холодных спаев для термопар достигает $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- ❖ Поддержка обнаружения обрыва/короткого замыкания цепи, что помогает выявлять неисправности датчиков.
- ❖ Поставляется с GSD-файлом для простой интеграции с различными системами управления (DCS/PLC).
- ❖ Оснащён ЖК-дисплеем, позволяет выполнять локальную конфигурацию устройства с помощью кнопок.

Для получения дополнительной информации посетите <https://microcybers.ru/>

или менеджер по продажам, отвечающий за местный регион

Преподобный АА

 MICROCYBER